


AI 037/2005

« Tilt-Control » Sistema di bloccaggio integrato per estrazioni totali Schock



Descrizione tecnica:


- Bloccaggio integrato quale sicurezza antiribaltamento per fino a tre ripiani
- Montato nella parte posteriore della guida (deve essere montato su entrambi i lati)
- Con funzione di autocorrezione
- Forza di bloccaggio c.ca. 350 N
- Per portate fino a 80 Kg con 50.000 cicli
- Distanza di montaggio max. 800 mm in orizzontale
- Per aste di connessione Ø 5,0 mm (a cura del cliente; in lunghezza da 42 mm)
- Collegamento a serratura su richiesta

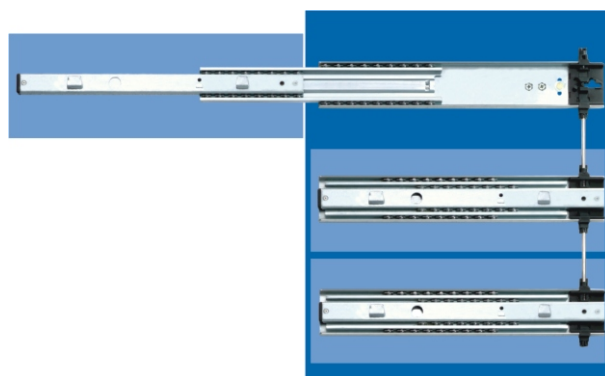


Estrazione totale Schock Serie 037 con « Tilt-Control »

Vantaggi:

- Ridotta necessità di spazio aggiuntivo
- Completamente premontato nella guida
- Correzione automatica in caso di utilizzo improprio



« Tilt-Control »
aperto




« Tilt-Control »
chiuso

Applicazioni:

Cassetti o portacartelle sospese con frontale in battuta. Per frontale non in battuta è necessario prevedere a cura del cliente delle battute finali separate in posizione chiusa.

L'uso nel portacartelle sospeso "Basic-Line" deve essere esaminato separatamente nel progetto.

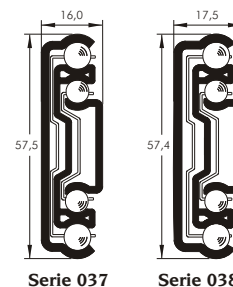

Dati tecnici / Dati per gli ordini:

Descrizione dell'articolo	Portata	Lunghezza	Codice
Estrazione totale Serie 037 "Tilt-Control"	circa 60 - 80 Kg	350 - 750 mm	Serie 037
Estrazione totale Serie 038 "Tilt-Control"	circa 60 - 80 Kg	350 - 750 mm	Serie 038*


* a richiesta

Rappresentante per l'Italia

SIROS srl, Centro Commerciale Nr. 49, I-20090 Milano San Felice - Segrate (MI)
Tel.: +39 02 7539121, Fax: +39 02 7533623, E-mail: info@enearossi.it

« Tilt-Control »

Schema di montaggio per estrazione totale Serie 037

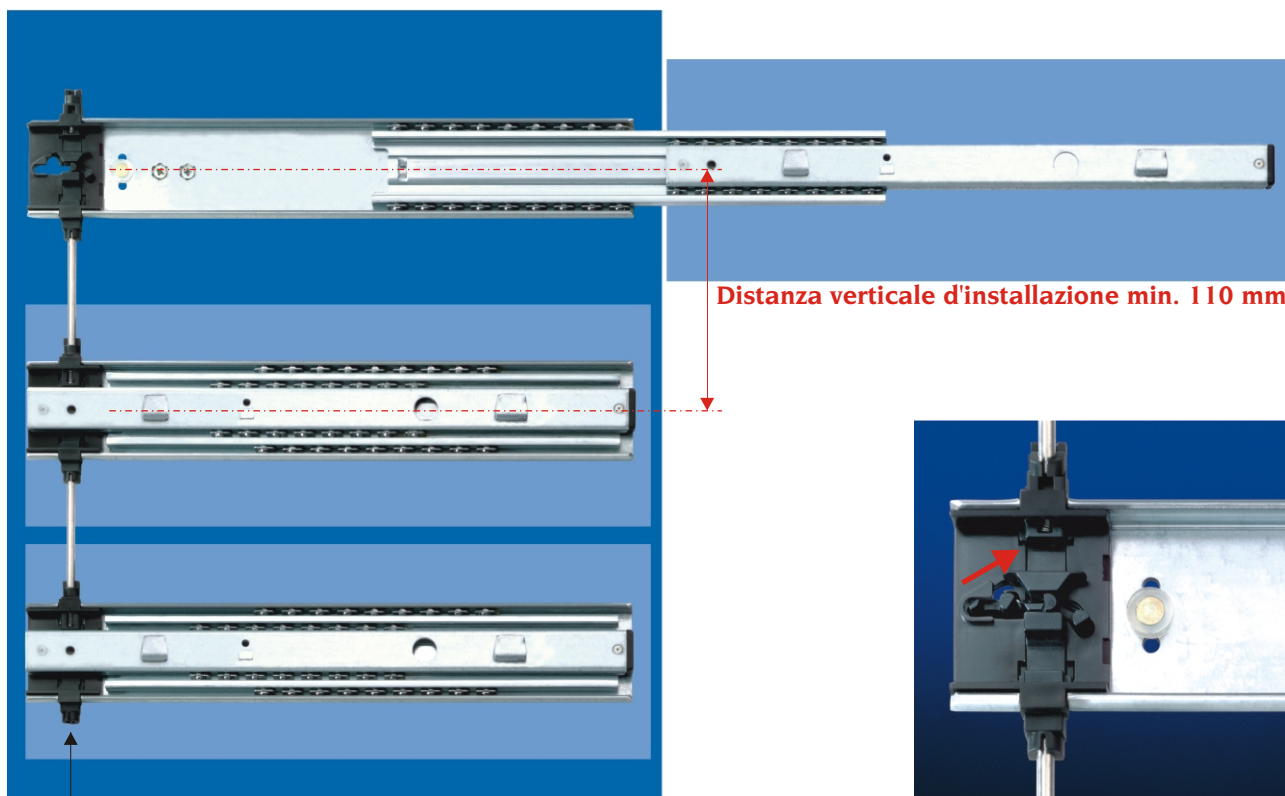

Asta di connessione:

$\varnothing = 5,0 \text{ mm}$

si suggerisce alluminio $\varnothing = 5,0_{-0,08}$

in alternativa acciaio $\varnothing = 5,0_{-0,03}^{+0}$

Tolleranza sulla lunghezza: $\pm 0,2 \text{ mm}$

Distanza verticale d'installazione:

Distanza | centro guida superiore | a | centro guida inferiore |
min. 110 mm

Lunghezza della asta di connessione:

Differenza | Distanza verticale d'installazione - 68 mm |
min. 110 - 68 = 42 mm

Esempio:

Distanza verticale d'installazione = 150 mm

Lunghezza della asta di connessione: 150 - 68 = 82 mm

Applicazioni:

Cassetti o portacartelle sospese con frontale in battuta.

"Tilt-Control" non ha alcuna funzione di battuta finale.

Pertanto, per frontale non in battuta, è necessario prevedere a cura del cliente la presenza di battute finali separate in posizione chiusa.

Attenzione:

Tutte le guide devono essere montate a destra ed a sinistra con posizione della molla verso l'alto.

Rappresentante per l'Italia

SIROS srl, Centro Commerciale Nr. 49, I-20090 Milano San Felice - Segrate (MI)

Tel.: +39 02 7539121, Fax: +39 02 7533623, E-mail: info@enearossi.it