


Ruote nude ed accessori

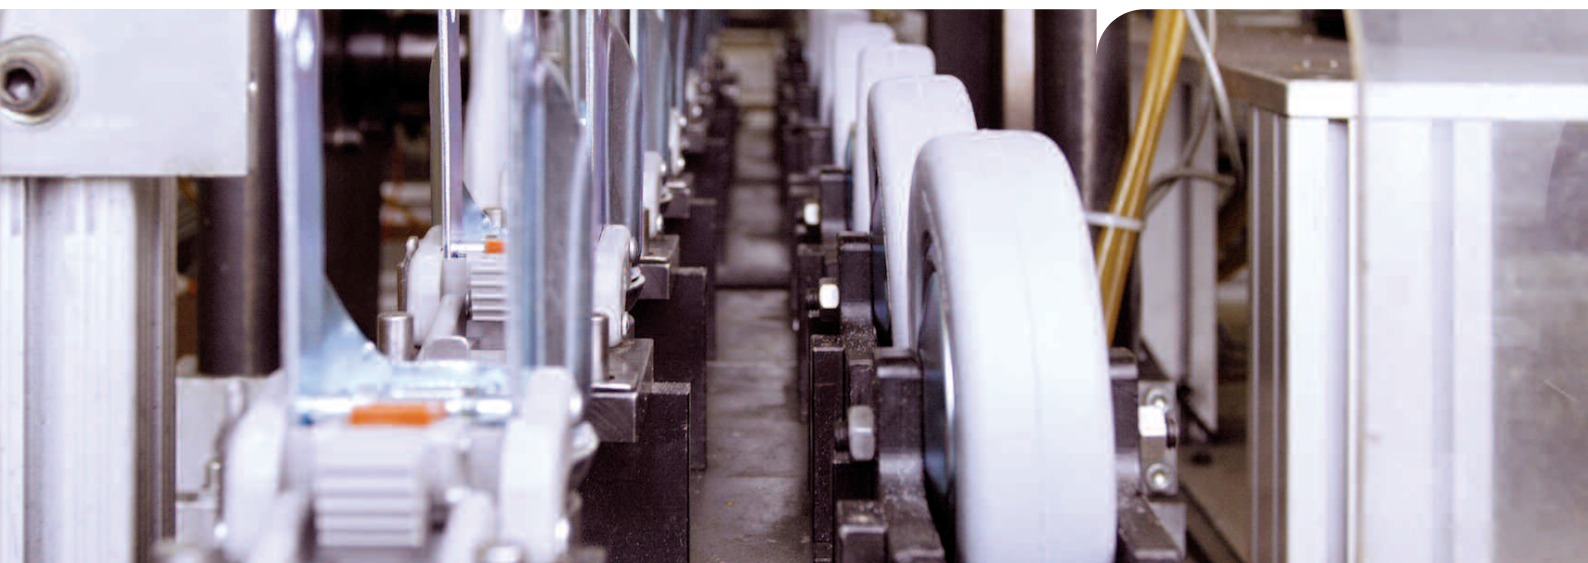

Profili e battistrada.

Le ruote nude vengono prodotte in diversi materiali o combinazioni di materiali. La lettera dell'alfabeto minuscola scritta dopo il diametro della ruota descrive il battistrada o il materiale della ruota nuda.

- a Battistrada antistatico ($<10^4$ Ohm), Shore A 80
- b Battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80; serie ruote 14 Shore A 64
- c Battistrada in gomma piena nero, Shore A 80
- d Battistrada in gomma piena elastica blu, Shore A 70
- e Battistrada in gomma piena elastica nero; serie ruote 14 Shore A 67; serie ruote 17 Shore A 70
- h Resistente al calore 130°C - 250°C
- l Profilo scanalato (battistrada ad aria)
- n Polipropilene bianco
- p Poliammide bianco
- r Serie ruote 29/34 battistrada termoplastico (TPE) grigio, Shore A 80
- s Ghisa
- v Poliuretano, Shore A 95

- w Battistrada in 2 componenti blu-grigio, superficie di scorrimento Shore A 60, nucleo battistrada Shore A 85 per portate più alte
- x Poliammide nero
- y Battistrada termoplastico in poliuretano (TPU), antistatico ($<10^4$ Ohm), Shore A 95
- z Polipropilene nero

Il simbolo dell'antistaticità di una ruota nuda è sempre un punto giallo sul battistrada. In aggiunta, questa informazione può essere rafforzata da un parafile giallo o, come nel caso della ruota 380 per il settore tecnico-medico, da un cappuccio giallo.








Esecuzioni






- 00G/R...p, ruota nuda in poliammide, bianco, boccola/cuscinetto a rulli
- 00G...n, ruota nuda in polipropilene bianco, boccola
- 00G...x, ruota nuda in poliammide, nero, boccola
- 00G...z, ruota nuda in polipropilene, nero, boccola

Può trovare ulteriori informazioni nel sito:
www.rhombus-rolen.com



Boccola	Cuscinetto a rulli					
00G065p	00R065p (00R a richiesta)	65	33	36	12	100
00G080p	00R080p	80	33	36	12	100
00G080n		80	33	36	12	100
00G100p	00R100p	100	40	48	15	200
00G100p-35	00R100p-35 (00G a richiesta)	100	35	36,5	12	125
00G125p	00R125p	125	45	58	20	300
00G125p-32	00R125p-32	125	32	35	12	125
00G125p-40	00R125p-40	125	40	48	15	250
00G150p	00R150p (00G a richiesta)	150	45	58	20	400
00G160p	00R160p (00G a richiesta)	160	42	58	20	225
00G200p	00R200p	200	50	58	20	450



Boccola						
00G025z		25	14	16,4	4	10
00G030z	(a richiesta)	30	15	16,4	4	15
00G035x		35	18	21,5	5	25
00G038z		38	17	18,2	6	20
00G040z		40	18	21,5	6	30
00G045x		45	18	21,5	6	35
00G050x-06		50	18	21,5	6	50
00G050z-06		50	18	21,5	6	50
00G050x-08		50	18	21,5	8	50
00G058x		58	29	31	10	100
00G058z		58	29	31	10	100
00G075x-08		75	23,5	27,5	8	50
00G100x-08	(a richiesta)	100	24,5	29,5	8	60

OS 01

Serie ruota OS

Serie ruota 01

Esecuzioni Serie ruota OS

- OSG/R/K...p, ruota nuda in poliammide, colore bianco, esecuzione pesante, boccola/cuscinetto a rulli/cuscinetto a sfere di precisione

Esecuzioni Serie ruota 01 (a richiesta)

- 01R...s, ruota nuda in ghisa grigia, verniciata grigio argento, cuscinetto a rulli



Boccola	Cusc. a rulli	Cusc. a sfere					
OSG100p			100	45	58	20	500
OSG125p			125	45	58	20	600
OSG150p			150	45	58	20	700
OSG200p (a richiesta)			200	50	58	20	1000
		OSK100p	100	45	50	25	500
		OSK125p	125	45	50	25	600
		OSK150p	150	45	50	25	700
		OSK200p	200	50	50	25	1000
		OSK250p (a.rich.)	250	50	55	25	1500
	OSR100p		100	45	58	20	500
	OSR125p		125	45	58	20	600
	OSR150p		150	45	58	20	700
	OSR200p		200	50	58	20	1000








	Cusc. a rulli					
01R100sL (a richiesta)		100	40	48	15	350
01R125sL (a richiesta)		125	45	58	20	450
01R150sL (a richiesta)		150	45	58	20	640
01R200sL (a richiesta)		200	50	58	20	850

Esecuzioni Serie ruota 07

- 07R...c, battistrada in gomma piena, nero, Shore A 80, corpo
- 07G/R...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, corpo ruota in plastica, boccola/cuscinetto a rulli
- 07G...c, battistrada in gomma piena nero, Shore A 80, corpo ruota in plastica, boccola
- 07G/R...w, battistrada in 2 componenti blu-grigio, superficie di scorrimento Shore A 60, nucleo del battistrada Shore A 85, boccola/cuscinetto a rulli, portata più alta, a partire da Ø 100 mm (a richiesta)



Cuscinetto a rulli					
07R080c	80	20	35	12	50
07R100c	100	22	35	12	70
07R125c-35	125	22	35	12	100
07R125c	125	25	48	15	100
07R160c	160	28	58	20	135
07R200c	200	31	58	20	205

Esecuzioni Serie ruota 08

- 08R...c, battistrada in gomma piena nero, Shore A 80, cerchione in lamiera passivizzata zincato, cuscinetto a rulli
- 08R...a, battistrada antistatico nero, senza colorazione da contatto, Shore A 80, cerchione in lamiera passivizzata zincato, cuscinetto a rulli (a richiesta)
- 08R...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, cerchione in lamiera passivizzata zincato, cuscinetto a rulli (a richiesta)
- 08R...h, battistrada resistente alla temperatura (fino a 250°C), rosso, Shore A 80, cerchione in lamiera passivizzata zincato, cuscinetto a rulli (a richiesta)
- 08R...w, battistrada in 2 componenti blu-grigio, superficie di scorrimento Shore A 60, nucleo del battistrada Shore A 85, cerchione in lamiera passivizzata zincato, cuscinetto a rulli, portata più alta, a partire da Ø 100 mm (a richiesta)



Cuscinetto a rulli

08R080cZ	80	20	35	12	50
08R100cZ	100	22	35	12	70
08R125c-35Z	125	22	35	12	100
08R125cZ	125	25	48	15	100
08R160cZ	160	28	58	20	135
08R200c-20Z	200	31	58	20	205

Desideri speciali?
Siamo a Vostra disposizione.



18

Serie ruota 18

27

Serie ruota 27






Esecuzioni Serie ruota 18

- 18K...v, battistrada in poliuretano rosso-arancione, Shore A 95, corpo ruota in ghisa, cuscinetto a sfere di precisione, per Ø 85 mm corpo ruota in tubo d'acciaio

Esecuzioni Serie ruota 27

- 27R...I, battistrada ad aria, profilo scanalato, cerchione in lamiera, cuscinetto a rulli








Cusc. a sfere					
18K100v-40-15	100	40	40	15	275
18K125v-40-15	125	40	40	15	350
18K150v-50-20	150	50	50	20	800
18K150v-60-25	150	50	60	25	800
18K200v-50-20	200	50	50	20	950
18K200v-60-25	200	50	60	25	1000
18K200v-80-30	200	80	80	30	1500
18K250v-60-20	250	50	60	20	1150
18K250v-60-25	250	50	60	25	1150
18K250v-80-30	250	80	80	30	1800
18K300v-80-30	300	80	80	30	2200



Cusc. a sfere					
18K085v-85-17	85	85	85	17	700








Cusc. a rulli					
27R200IZ	200	50	60	20	75

Esecuzioni Serie ruota 29






- 29G...r, battistrada in elastomero termoplastico (TPE*), Shore A 80, grigio ferro RAL 7011, corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001, boccola, senza parafile
- 29K...r, battistrada in elastomero termoplastico (TPE*), Shore A 80, grigio ferro RAL 7011, corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001, cusc. a sfere di precisione
- 29K...a, battistrada in elastomero termoplastico (TPE*), Shore A 80, grigio ferro RAL 7011, antistatico, corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001, con parafile in plastica, grigio argento RAL 7001, cuscinetto a sfere di precisione
- 29K...v, battistrada in poliuretano termoplastico (TPU), Shore A 95, grigio ferro RAL 7011, corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001, con parafile in plastica, grigio argento RAL 7001, cuscinetto a sfere di precisione
- 29K...y, battistrada in poliuretano termoplastico (TPU), Shore A 95, grigio ferro RAL 7011, sgrossato, antistatico, senza colorazione da contatto, corpo ruota nuda in plastica, grigio argento RAL 7001, con parafile in plastica, grigio argento RAL 7001, cuscinetto a sfere di precisione, a partire da Ø 100 mm

*Decolorazione da contatto possibile su pavimenti non sigillati.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, per favore fatecelo sapere!



Boccola					
29G100r	100	30	35,0	12	100
29G125r	125	30	35,0	12	100



Cusc. a sfere					
29K080r	80	30	36,5	8	100
29K100r	100	30	36,5	8	100
29K125r	125	32	36,5	8	100
29K150r	150	32	36,5	8	120
29K200r	200	32	36,5	8	120



30

Serie ruota 30

32

Serie ruota 32

Esecuzioni Serie ruota 30

- 30C...a, battistrada in gomma piena antistatica nera, Shore A 80, senza colorazione da contatto, su cerchione in lamiera d'acciaio, passivizzato zincato, parafile in metallo, cuscinetto a flangia
- 30C...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, su cerchione in lamiera d'acciaio, passivizzato zincato, parafile in metallo, passivizzato zincato, cuscinetto a flangia

Esecuzioni Serie ruota 32

- 32C...a, battistrada in gomma piena nero, Shore A 80, antistatico nero, senza colorazione da contatto, su cerchione in lamiera d'acciaio, passivizzato zincato, parafile in metallo, passivizzato zincato, cuscinetto a flangia
- 32C...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, su cerchione in lamiera d'acciaio, passivizzato zincato, parafile in metallo passivizzato zincato, cuscinetto a flangia
- 32C...w, battistrada in 2 componenti blu-grigio, superficie di scorrimento Shore A 60, nucleo del battistrada Shore A 85, cerchione in lamiera e parafile in metallo passivizzato zincato, cuscinetto a flangia, a partire da Ø 100 mm



Cuscinetto a flangia					
30C075aZ	75	23	28	8	50
30C075bZ	75	23	28	8	50
30C100aZ	100	25	30	8	65
30C100bZ	100	25	30	8	65



Cuscinetto a flangia					
32C080bZ	80	30	37	8	80
32C100bZ	100	32	37	8	80
32C125bZ	125	32	37	8	100
32C150bZ	150	32	37	8	110
32C200bZ	200	32	37	8	120



Cuscinetto a flangia					
32C080aZ	80	30	37	8	80
32C100aZ	100	32	37	8	80
32C125aZ	125	32	37	8	100
32C150aZ	150	32	37	8	110
32C200aZ	200	32	37	8	120



Cuscinetto a flangia					
32C100wZ	100	32	37	8	80
32C125wZ	125	32	37	8	100
32C150wZ	150	32	37	8	110
32C200wZ	200	32	37	8	120

33

Serie ruota 33

34

Serie ruota 34

36

Serie ruota 36

Esecuzioni Serie ruota 33

- 33C...a, battistrada in gomma piena nero antistatico, Shore A 80, senza colorazione da contatto, corpo ruota in plastica nero, cuscinetto a flangia, solo Ø 50 mm
- 33C...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, su corpo ruota nuda in plastica, grigio, parafile in metallo, passivizzato zincato (a partire da Ø ruota nuda 75 mm), cuscinetto a flangia
- 33G...b, battistrada in gomma piena blu-grigio, Shore A 80, su corpo ruota nuda in plastica, nero, boccola

Esecuzioni Serie ruota 34






- 34C...r, battistrada in elastomero termoplastico (TPE*), grigio ferro RAL 7011, Shore A 80, su corpo ruota nuda in plastica, colore naturale, con parafile in plastica, cuscinetto speciale
- 34C...v, battistrada in poliuretano nero-grigio RAL 7021, corpo ruota in plastica nero, solo Ø 50 mm
- 34C...v, battistrada in poliuretano grigio ferro RAL 7011, Shore A 95, corpo ruota in plastica e parafile in plastica grigio argento RAL 7001, cuscinetto speciale inox, solo Ø 75 mm

Serie ruota 36






- 36K...b, battistrada in gomma piena grigio ferro RAL 7011, Shore A 80, corpo ruota in plastica e parafile in plastica grigio argento RAL 7001, cuscinetto a sfere di precisione

*Decolorazione da contatto possibile su pavimenti non sigillati.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, per favore fatecelo sapere!








Cuscinetto a flangia					
33C050aZ	50	18	22,5	6	40
33C050bZ	50	18	22,5	6	40
33C075bZ-08	75	23	28,0	8	50
33C075pZ-08	75	23	28,0	8	50








Boccola					
33G050b-06	50	18	21,5	6	40
33G050b-08	50	18	21,5	8	40
33G075b-08	75	23	27,5	8	50
33G075b-10	75	23	27,5	10	50
33G100b-08	100	23	29,5	8	65
33G100b-12	100	23	28	12	65



Cusc. a sfere					
34C050vZ	50	18	22,5	6	40
34C075vE	75	24	28	8	50
34C075r	75	24	28	8	50



Cusc. a sfere					
36K125b	125	33	36,5	8	100

A woman with blonde hair is talking on a bright orange rotary telephone. The background is a blurred library with rows of books. The text is overlaid in a matching orange color.

*Desideri speciali,
numeri facili:
+39 27 53 91 21*

Qualsiasi sia il Vostro problema di ruote, assieme troveremo la soluzione giusta.

Mobilità e capacità di adattamento sono le esigenze poste a mobili ed apparecchi di piccole dimensioni e speciali che si devono adeguare ad ambienti sempre nuovi e diversi. Non c'è

da stupirsi che una speciale apparecchiatura mobile scelga le ruote RHOMBUS, solide e dal design moderno. E questo perché in tal modo possono adeguarsi molto semplicemente e senza alcun problema ai desideri individuali. RHOMBUS si è specializzata per Voi in questo servizio.