


# Extra estensione Serie 042

- Portata fino a 12 kg
- Corsa 100% +

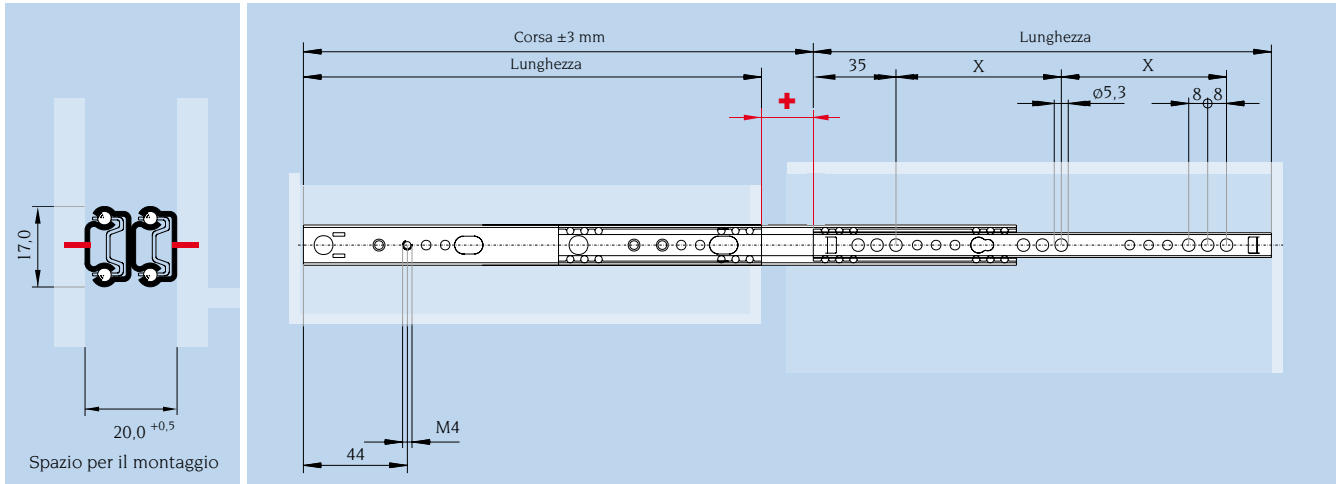


Codice	Lunghezza mm	Corsa mm	Portata per paio (kg) a 100.000 cicli 	Profondità cassetto da - a mm	X mm	Peso kg / paio
042.05025	246	268	10	246 - 517	96	0,36

## Materiali e superfici:

- Binari: acciaio zincato a caldo
- Gabbiette: plastica
- Sfere: acciaio al carbonio

## Range di temperatura:


- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C
- Temperatura di trasporto e magazzino:  
da -20 °C a max. +80 °C

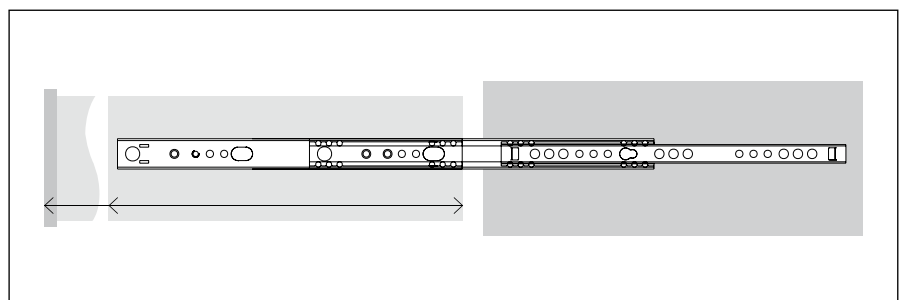

Adatta a cassette di profondità differenti.

# Extra estensione Serie 040

- Portata fino a 30 kg
- Corsa 100% +

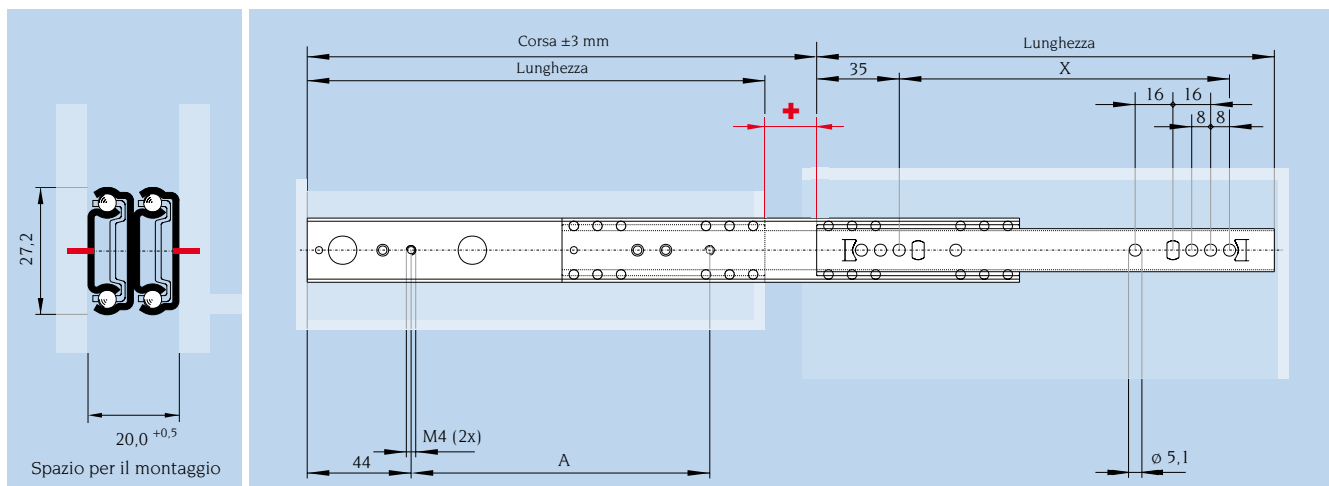


Codice	Lunghezza mm	Corsa mm	Portata per paio (kg) a 100.000 cicli	Profondità cassetto da - a mm	A mm	X mm	Peso kg / paio
040.17474	310	340	20	310 - 640	234	256	0,85

## Materiali e superfici:

- Binari: acciaio zincato a caldo
- Gabbiette: plastica
- Sfere: acciaio al carbonio

## Range di temperatura:


- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C
- Temperatura di trasporto e magazzinaggio:  
da -20 °C a max. +80 °C

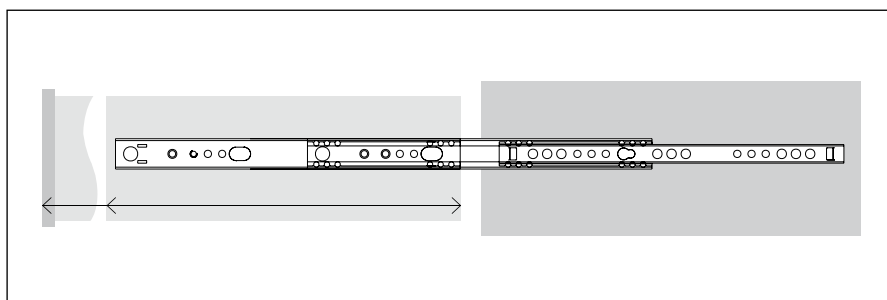

Adatta a cassetti di profondità differenti.

# Extra estensione Serie 040

- Portata fino a 30 kg
- Corsa 100% +
- Ritenuta in posizione chiusa

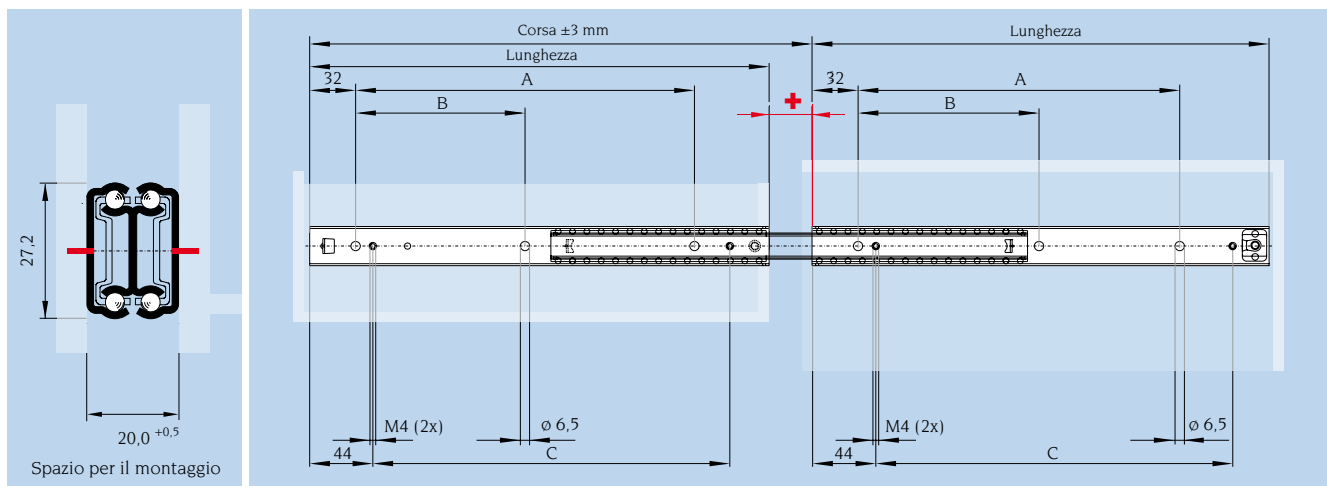


Codice	Lunghezza mm	Corsa mm	Portata per paio (kg) a 100.000 cicli	A mm	B mm	C mm	Peso kg / paio
040.11860	200	228	20	128	-	131	0,50
040.11861	250	278	20	160	-	181	0,64
040.11862	300	328	20	224	128	231	0,78
040.11863	350	378	20	256	128	281	0,92
040.11864	400	428	20	320	160	331	1,04
040.11865	450	478	20	384	192	381	1,17
040.11866	500	528	20	416	224	431	1,32
040.11867	550	578	20	448	224	481	1,50

## Materiali e superfici:

- Binari: acciaio zincato a caldo
- Gabbiette: plastica
- Sfere: acciaio al carbonio

## Range di temperatura:

- Temperatura d'impiego da +10°C a +40°C
- Temperatura di trasporto e magazzino:  
da -20 °C a max. +80 °C

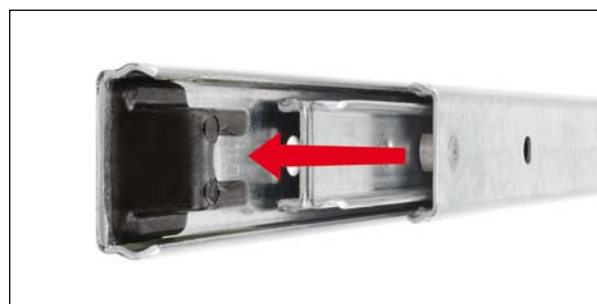

La ritenuta fissa la guida in posizione chiusa.